

PARATHOM Retrofit CLASSIC A

Lámparas LED, forma de bombilla clásica



Áreas de aplicación

- Perfecto para instalaciones decorativas
- Aplicaciones domésticas
- Iluminación general
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Lámparas claras con innovadora tecnología de "filamento" LED
- Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena
- Consumo de energía muy bajo
- Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)

Características del producto

- LED lámparas profesionales para tensión en línea
- Ángulo de irradiación :de hasta 300°
- No regulable
- Casquillo: E27
- Lámparas libres de mercurio
- Vida útil: hasta 15.000 h



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos





Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos			Datos técnicos de iluminación
	Potencia nominal	Tensión nominal	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color	Tono de luz (denominación)	Tiempo de arranque
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR ¹⁾	7.20 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P RF CLAS A 40 4 W/827 E27	4.00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P CLAS A 40 4 W/827 E27	4.00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P CLAS A 60 7 W/827 E27	7.00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	7.00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P CLAS A 75 8 W/827 E27	8.00 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P RF CLAS A 75 8 W/827 E27	8.00 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s
P CLAS A 94 11 W/827 E27	11.00 W	220...240 V	1420 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s

Descripción del producto	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Dimensiones y peso	Duración de vida			
		Longitud total	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Mante. de lúm. al final de la vida útil
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR ¹⁾	< 1.00 s	108.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P RF CLAS A 40 4 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P CLAS A 40 4 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P CLAS A 60 7 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P CLAS A 75 8 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P RF CLAS A 75 8 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	15000 h	15000 h	100000	0.70
P CLAS A 94 11 W/827 E27	< 0.50 s	105.0 mm	10000 h	10000 h	100000	0.70

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas		Categorías específicas del país	
	Casquillo (denominación estándar)	Regulable	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía	Sistema intern. de codificación de lámp	Referencia para pedido
PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR ¹⁾	E27	No	A+	8 kWh/1000h	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60	PRFCLA60 7,2W/8
P RF CLAS A 40 4 W/827 E27	E27	No	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4/827-220-240-E27-60	LEDPCLA40 4W/82
P CLAS A 40 4 W/827 E27	E27	No	A++	4 kWh/1000h	DRAA/F-4/827-220-240-E27-60	LEDPCLA40 4W/82
P CLAS A 60 7 W/827 E27	E27	No	A++	7 kWh/1000h	DRAA/F-7/827-220-240-E27-60	LEDPCLA60 7W/82
P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	E27	No	A++	7 kWh/1000h	DRAA/C-7/827-220/240-E27-60	LEDPCLA60 7W/82
P CLAS A 75 8 W/827 E27	E27	No	A++	8 kWh/1000h	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60	LEDPCLA75 8W/82
P RF CLAS A 75 8 W/827 E27	E27	No	A++	8 kWh/1000h	DRAA/C-8/827-220/240-E27-60	LEDPCLA75 8W/82
P CLAS A 94 11 W/827 E27	E27	No	A++	11 kWh/1000h	DRAA/C-11/827-220/240-E27-60	LEDPCLA94 11W/8

¹⁾ Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.




PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 7.2
W/827 E27 FR

P RF CLAS A 40 4 W/827 E27


P CLAS A 40 4 W/827 E27, P CLAS A
60 7 W/827 E27, P CLAS A 75 8 W/827
E27

P RF CLAS A 60 7 W/827 E27

Hoja de datos gama de productos

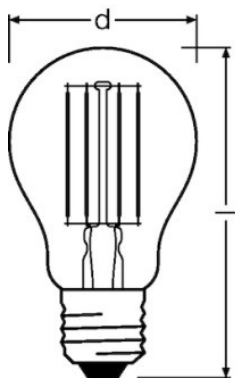

P RF CLAS A 75 8 W/827 E27

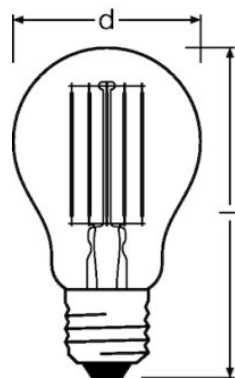

P CLAS A 94 11 W/827 E27

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899941748	PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 7.2 W/827 E27 FR	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	765.00 g
4052899961722	P RF CLAS A 40 4 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	553.00 g
4058075817135	P CLAS A 40 4 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	553.00 g

Hoja de datos gama de productos

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075817234	P CLAS A 60 7 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	523.00 g
4052899961654	P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	523.00 g
4058075808362	P CLAS A 75 8 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	573.00 g
4052899961708	P RF CLAS A 75 8 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	573.00 g
4058075817159	P CLAS A 94 11 W/827 E27	Embalaje de envío 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm ³	643.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.