



ELIAS. Antimoho.



¡La solución ANTI-MOHO más simple y mejor!

www.llumor.es

Pared cálida. Pared seca.


ELIAS. Antimoho. Le ayuda eliminar moho de forma sostenible de cualquier estancia en su hogar, su almacén o en su negocio.

El contenido de humedad de un edificio está regulado en gran medida por temperaturas. Muy diferentes cantidades de calor y humedad hacen crecer y prosperar el moho en diferentes lugares. Demasiada humedad en paredes, techos o suelos muy probablemente favorece el crecimiento del moho. La humedad se acumula por bajadas debajo del punto de rocío en las paredes o por otras condiciones estructurales. Aparte de los deterioros en la construcción el moho está muy perjudicial para la salud. El moho puede causar enfermedades del sistema respiratorio, del sistema nervioso, así como de la piel y también puede ser carcinógeno.



Por lo tanto el moho debe ser eliminado de forma rápida y para siempre. Para eliminar el moho de forma permanente se le tiene que retirar la base vital: La humedad. ELIAS Antimoho extrae al moho su humedad esencial sin necesidad de aplicar químicos tóxicos. Esto se logra por el calentamiento y secado de las paredes. El moho queda resecaado.



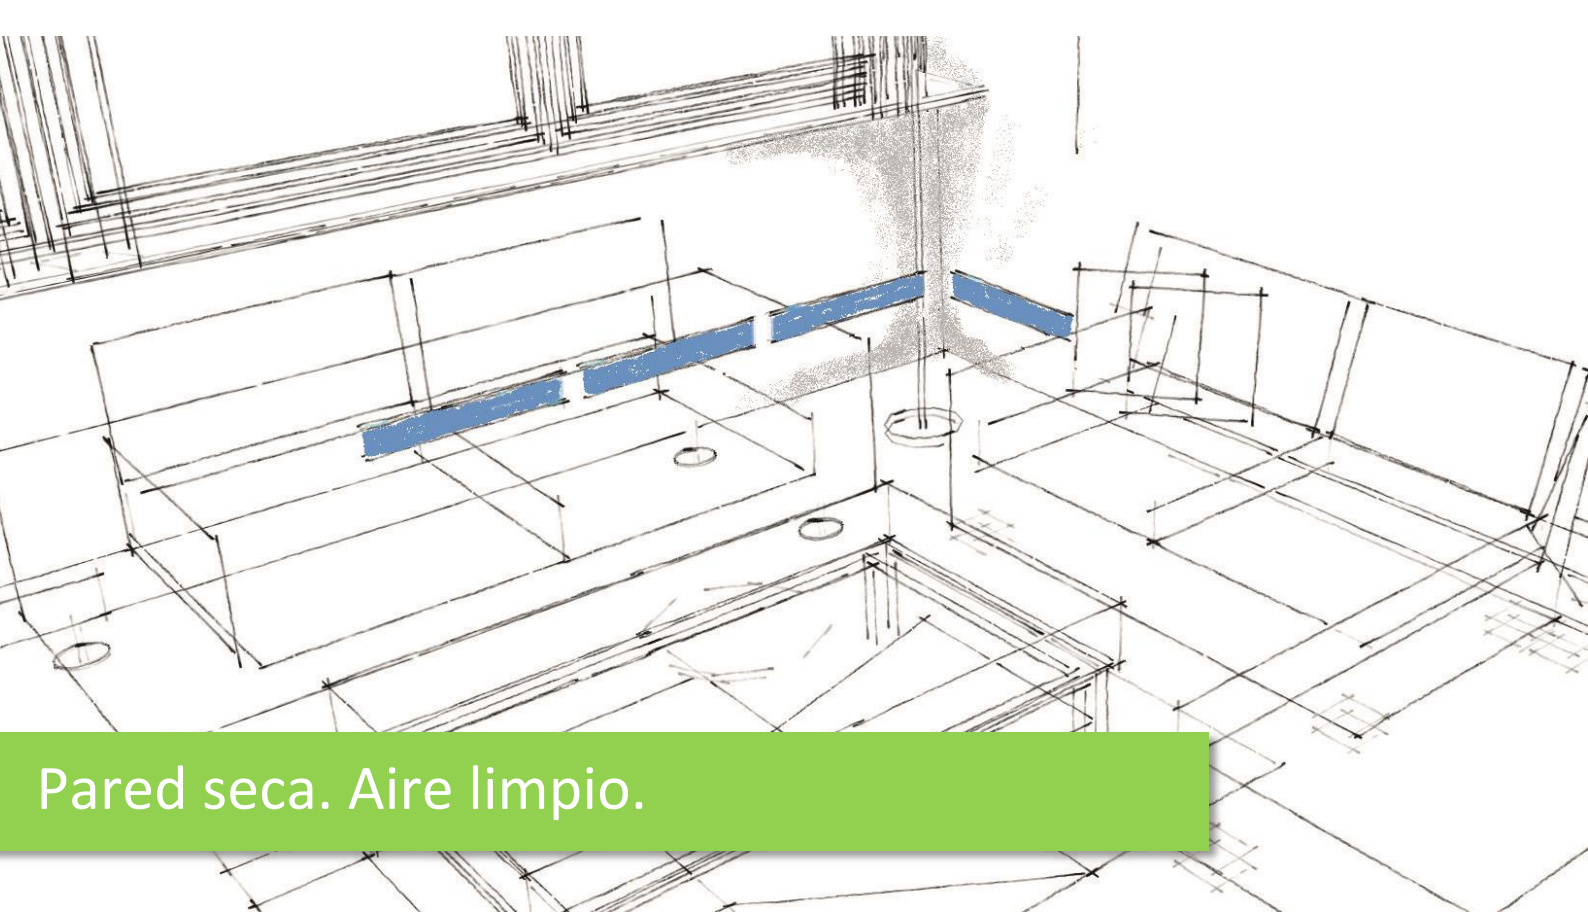

Pared seca. Aire limpio.

Puesto que la causa de moho siempre es humedad, se encuentra el moho por lo tanto allí donde no circula bien el aire y la humedad no puede ser reducida.

Por lo tanto el moho se multiplica en particular y con buen grado:

- en esquinas
- detrás de muebles y armarios
- detrás de camas y sofás
- en dinteles de ventanas
- en zonas húmedas como baño y cocina
- en sótanos y garajes


ELIAS. Antimoho. Seca de forma eficiente sus paredes y evita la formación de moho.

ELIAS. Antimoho. Puede ser utilizado para una variedad de aplicaciones. Igual en superficies planas, en rincones, visible o detrás de muebles. En cuartos húmedos, en dinteles de ventanas o en zonas de difícil acceso.

Posicionamiento individual y montaje sin herramientas.

ELIAS. Antimoho. Se coloca preferiblemente cerca del suelo en la mampostería infestada. Por la propiedad conductiva de la pared se elimina el moho también cerca del techo o en estancias colindantes separados por tabiques.

ELIAS. Antimoho. Viene acompañado de unos soportes con los cuales se monta sin herramientas. Así de simple es.

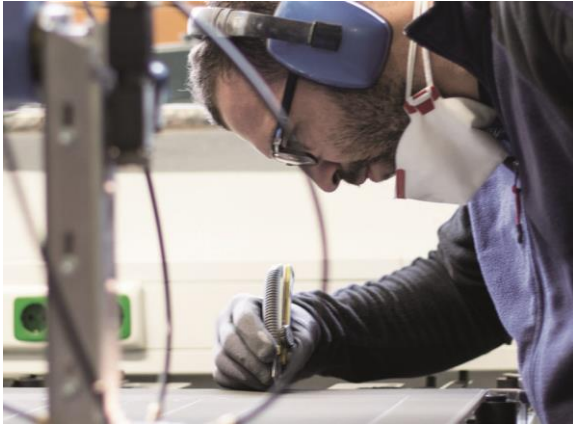

Tecnología particular e única.

ELIAS. Antimoho. Utiliza la reconocida y acreditada tecnología de recubrimiento Elias.

Aquí se trata de una fusión de un compuesto de cristal, cerámica con una lámina especial de resistencia. Eso permite el mínimo consumo y la más eficiente deshidratación del moho.

Dado que no existen piezas de desgaste en esta tecnología se espera una vida útil prácticamente ilimitada.



ELIAS. Antimoho. Resuelve de forma sostenible y eficiente sus problemas con el moho, revaloriza la sustancia del edificio, protege su salud y así aumenta la calidad de vida.

Por supuesto, el proceso de secado requiere energía eléctrica, pero sin embargo muy poco. Por lo tanto los dos elementos en pleno funcionamiento durante 24 horas tendrán un consumo de no más que aproximadamente 0,40€ al día.



En cuanto más se seca la pared, cuanto antes podrá empezar a controlar ELIAS Antimoho con un simple temporizador y de este modo reducir el tiempo de función aun hasta un 75%.

No queda nada más que hacer.
ELIAS. Antimoho. Lo hace todo por sí mismo.



ELIAS. Antimoho.

Simple. Eficiente. Versátil.





ELIAS. Antimoho. Protege la vida.

- 01 | Efecto puro sin químicos
- 02 | Alta eficiencia
- 03 | Solución sostenible
- 04 | Fácil instalación
- 05 | Una sola inversión
- 06 | Diseño moderno y atemporal
- 07 | Multifuncional
- 08 | Fabricado en Austria




¡La solución más simple y mejor contra moho!

Simple. Fácil. Más fácil.

El posicionamiento y la puesta en marcha son facilísimos, igual sin conocimiento técnico y el proceso de secado autónomo tampoco requiere de una atención continua.

Hasta ahora el moho nunca se ha podido eliminar tan simple, tan cómodo y seguro.

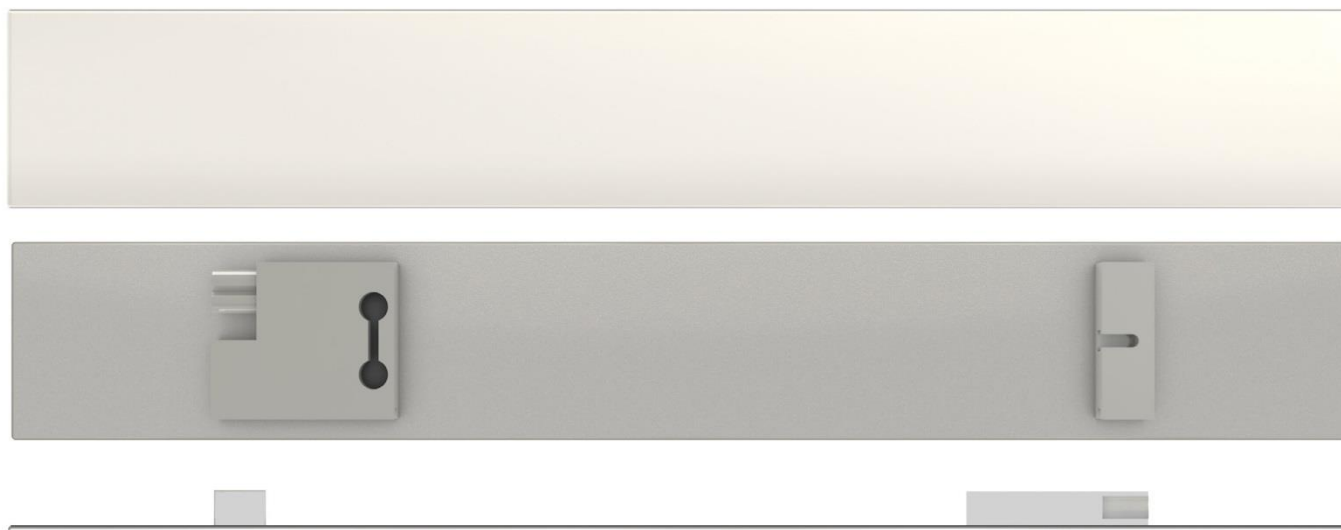

| | |
|-----------------------------------|--|
| Designación Modelo | EGS-WHI-GL |
| Potencia nominal por elemento | 40-45W |
| Tensión nominal / Frecuencia | 230VAC/50Hz |
| Dimensiones | 520mm x 76mm x 16mm |
| Peso por elemento calefactor | 480g |
| Temperatura en superficie | 65° - 70° |
| Regulación | Sin regulación, opcional con temporizador |
| Protección | IP54 protección contra polvo y agua |
| Cable conexión a red | Opcional 0.75 – 2m / Sección 0.75m ² |
| Cable conexión entre elementos | Opcional 0.75 – 2m / Sección 0.75m ² |
| Superficie | Cristal templado, lavable resistente al rayado y choques, a ácidos y álcalis |
| Unidad embalaje | 2 elementos calefactor, cable conexión a red, cable conexión entre paneles, material de fijación |
| Carga máxima por conexión a red | 8 elementos de 40 – 45W por cada cable conexión a red |
| Resistencia mecánica por elemento | 5 Kg |



ELIAS. Antimoho.



ELIAS. Antimoho. Es una marca de T4L-GmbH Austria

Distribuidor oficial España:



LLUMOR

PASIÓN POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

LLUMOR Soluciones en eficiencia energética
Ctra. N-260 Núm.18 25710 CASTELLCIUTAT | Lleida
Teléfonos: +34 973 355 504 | +34 619 770 556
www.llumor.es | elias@llumor.es